


InVIA



La Solución desde 1912

Av Tarragona 148 Pol Ind Domenys II
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) España
Tel +34 938 90 24 18 Fax +34 938 17 28 44
Info2@invia1912.com
www.invia1912.com

Estrujadora - despalilladora con mesa de selección
Innovador sistema de selección de la uva que prescinde del tornillo sinfín de carga reduciendo de este modo los cortes de la uva y compresión de los tallos
Capacidad de producción 4 - 6 tn / h

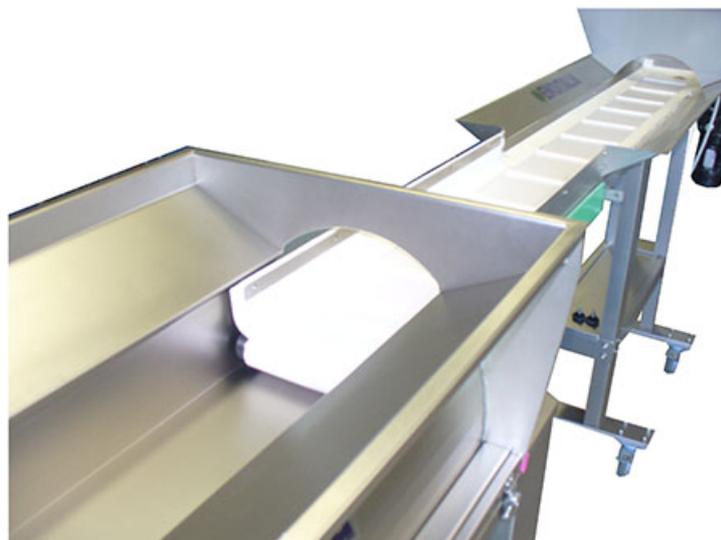

InVIA



La Solución desde 1912

Av Tarragona 148 Pol Ind Domenys II
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) España
Tel +34 938 90 24 18 Fax +34 938 17 28 44
Info2@invia1912.com
www.invia1912.com

Equipo fabricado en acero inoxidable AISI 304

Jaula de 300 mm de diámetro con perforaciones estandar de 24 mm diámetro (bajo pedido se pueden realizar de 18 a 32mm) Perfil exterior de goma .

Rodillos: 550 mm de longitud construidos en goma.
Distancia entre rodillos ajustable

Eje de despallado inox con puntas de goma de calidad alimentaria.

Cubeta de recogida de la uva despallada

Motor de 2,2 kw, con variador de velocidad electrónico (de 450 a 650 rpm)

Mesa de selección en acero inoxidable AISI 304, plano de selección de 2500 mm accionada mediante un motor con transmisión de tornillo de 1 HP de velocidad variable (independiente del variador de la despalladora) .
Completamente extraíble de la máquina gracias al bastidor con ruedas.

Panel de control montado sobre soporte externo, para facilitar la limpieza del sistema.

Alimentación: 380V 50Hz trifásica o monofásica 220V 50Hz

Cuadro eléctrico: conforme CE con parada de emergencia

Dimensiones:

Tolva de carga 1150 x 700mm.

Jaula despallado 300 mm diam x 1000mm longitud

Altura 1300 mm

Longitud: 1600 mm

Altura de descarga bajo rodillos de 430mm (en montajes sin rodillos 710 mm)

Limpieza

La tolva el eje y la jaula son desmontables así como la mesa de selección es extraíble lo que facilita las tareas de limpieza del equipo

Accesorios opcionales:

Eje de despallado ajustable

