

InVIA




La Solución desde 1912

Av Tarragona 148 Pol Ind Domenys II
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) España
Tel +34 938 90 24 18 Fax +34 938 17 28 44
Info2@invia1912.com
www.invia1912.com

P- 50



Grupo de estrujado

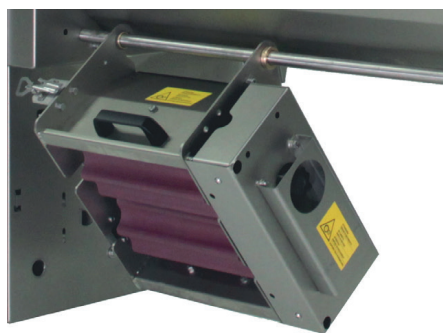

Grupo de estrujado descolgado



Tambor inox y paletas

InVIA



La Solución desde 1912

Av Tarragona 148 Pol Ind Domenys II
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) España
Tel +34 938 90 24 18 Fax +34 938 17 28 44
Info2@invia1912.com
www.invia1912.com

La despalilladora P50 está dotada del sistema de regulación activa del tambor giratorio para aumentar o reducir la distancia entre el batidor y el tambor. Con variador de velocidad de rotación del eje batidor.

El batidor extraíble de serie es de paletas fijas revestidas de goma, opcionalmente se puede administrar con paletas regulables.

El tambor de serie es de acero INOX con perforaciones de 24 mm, opcionalmente se puede suministrar con doble perforación (15 y 22 mm) o en polietileno blanco (MOPLEN) Los rulos de goma de la unidad estrujadora son regulables y fácilmente desmontables para su lavado.

Compatible con bombas de rodete, pistón, peristáltica etc, los modelos sin bañera de recogida necesitaran bomba con tolva

The crusher destemmer P 50 is fitted with the active rotary basket adjustment system that increases or reduces the distance between beater and basket.

P50 comes with variable speed motor

Standard beater with fix rubber coated paddles (optional adjustable rubber paddles).

Standard basket in stainless steel 24mm holed.

Optional 22/15 mm double holed

Adjustable rubber rollers. They can be easily extracted for washing.

The outside pump to be connected to the machine can be of the type with rubber impeller, pistons, peristaltic or helicoidal. In the version without tub, a pump with hopper is required.

Beater, basket and must collector tub are removable for easy cleaning.

ESPAÑOL

ENGLISH



P- 50

Producción (Kg/h)	4000-5000
Production (Kg/h)	
Potencia (Kw) Power requirements (Kw)	1,8
RPM batidor	300-550
Beater speed	
Medidas tambor (mm) Basket sizes (mm)	Ø300x1000
Variador velocidad	Si / Yes
Beater speed change	
Variador tambor	Optional
Basket speed change	
Tambor MOPLEN	Optional
Moplen basket	
Dimensiones (cm)	197x105x160
Dimensions (cm)	