


Ficha técnica

DEPÓSITO CERRADO FONDO CÓNICO BOCA SUPERIOR Y INFERIOR

Capacidades	Referencia
200 l.	DESTCEB0100
250 l.	DESTCEB0250
300 l.	DESTCEB0300
500 l.	DESTCEB0500
650 l.	DESTCEB0650
800 l.	DESTCEB0800
1.000 l.	DESTCEB01000
1.500 l.	DESTCEB01500
2.000 l.	DESTCEB02000
2.500 l.	DESTCEB02500
3.000 l.	DESTCEB03000

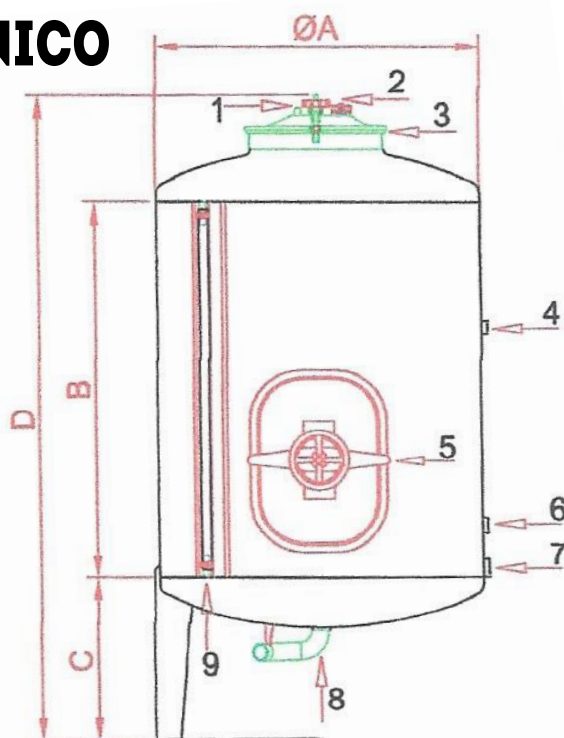

Dimensiones y especificaciones

Capacidades (l)	200	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Dimensiones

A	ø560	ø635	ø635	ø795	ø795	ø956	ø956	ø1.180	ø1.270	ø1.430	ø1.580
B	750		1.000		1.250	1.000	1.250		1.500		
C	355	385							475		
D	11.330	1.376	1.615	1.620	1.860	1.635	1.885	1.925	2.260	2.265	2.300

Especificaciones

1 - Aplicación a prueba de alcohol	M12										
2 - Válvula de aire	1ª M	1 1/2" M									
3 - Puerta (ø)	200	300									
4 - Rosca catavinos	3/8" F										
5 - Entrada de hombre	250 / 350						300/385				
6 - Salida (trasiego)	-	-	-	-	1ªM	1 1/4" M					
7 - Salida producto	1/2" F	3/4" F						1" F			
8 - Descarga total	producto 1" F	curva c/ inclinar 1" M						curva c/ inclinar 1 1/4" M			
9 - Visor de nivel	ø 12 / 16										

Características técnicas

Capacidad (l.) efectivos	204	263	345	545	670	806	985	1.518	2.064	2.648	3.260
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Construcción del depósito	acero inoxidable Aisi 304										
Regulador de nivel / visor	acero inoxidable Aisi 304 / PVC										
Presión máxima del depósito	Atmosférico										
Patas	3 patas poligonales										
Peso vacío / lleno (kg)	27/231	33/298	36/386	45/592	52/722	55/861	61/11046	79/1597	121/2185	139/2547	157/3417