


Ficha técnica

DEPÓSITO INOX MATE S/LLENO FONDO CÓNICO

Capacidades

200 l.
250 l.
300 l.
500 l.
650 l.
800 l.
1.000 l.
1.500 l.
2.000 l.
2.500 l.
3.000 l.

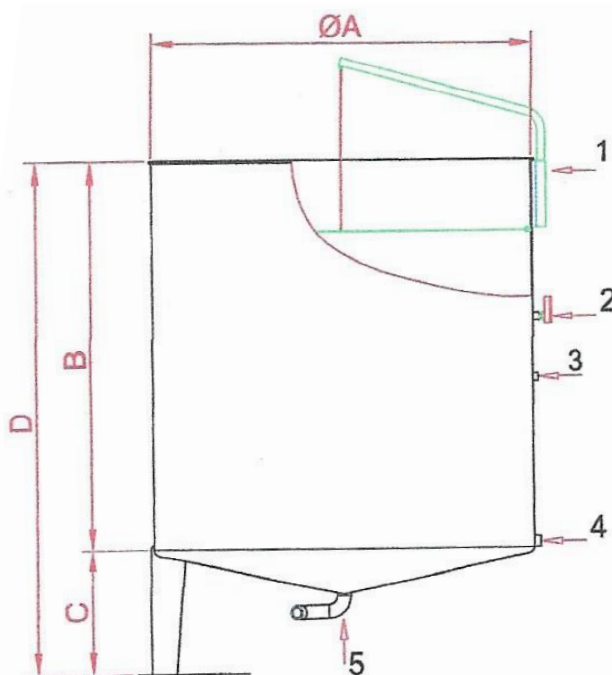

Dimensiones y especificaciones

Capacidades (l)	50	100	150	200	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
-----------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Dimensiones

A	Ø380	Ø455	Ø545	Ø560	Ø635	Ø795	Ø956	Ø1.194	Ø1.270	Ø1.430	Ø1.580
B	375	500	595	720		970	1.220	1.370	1.470		
C	300	340	385								
D	675	800	935	1.040	1.105	1.355	1.605	1.355	1.605	1.755	1.945

Especificaciones

Grua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cobertura total	válvula de doble efecto, junta, válvula de aire y bomba													
1 - Aplicación a prueba de alcohol	3/8" F													
7 - Salida producto	1" F	1" M						1 1/4" M						
8 - Descarga total	producto 1" F	curva c/ inclinar 1" M						curva c/ inclinar 1 1/4" M						

Características técnicas

Capacidad (l.) efectivos	44	83	175	188	248	324	505	650	758	919	1.410	1.944	2.480	3.042
Construcción del depósito	acero inoxidable Aisi 304													
Presión máxima del depósito	Atmosférico													
Patas	3 patas poligonales													
Peso vacío / lleno (kg)	09/53	12/95	18/193	20/208	26/274	32/356	38/543	45/695	50/808	53/972	68/1478	103/2047	118/2598	131/3137