TAURO INOX 40x40 (Sin Bomba)

Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo
08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844
E-mail: Info@invia1912.com

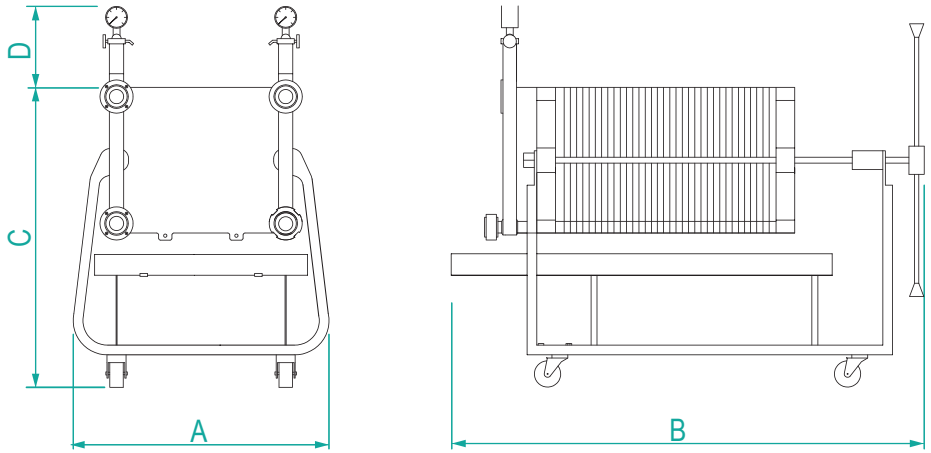

DIMENSIONES

MODELLO	20 Placas	40 Placas	60 Placas
A (mm)	1020	1370	1750
B (mm)	760	760	760
C (mm)	913	913	933
D (mm)	210	210	210

CARACTERÍSTICAS

MODELO	Sup. Filtrante	Caudal Mín	Caudal Máx.	Peso
20 Placas	3,2 m^2	1.120 l/h	6.500 l/h	104 kg
40 Placas	6,4 m^2	2.240 l/h	13.000 l/h	138 kg
60 Placas	9,6 m^2	3.360 l/h	20.000 l/h	172 kg

Hecho de acero inoxidable en su totalidad.

- Estructura en Inox AISI 304
- Grosor mínimo de los platos Inox macizos de 34 mm sin soldaduras para evitar corrosiones.
- Todos los conductos y partes en contacto con líquido en acero inoxidable AISI 304.
- Cierre del paquete filtrante mediante tornillo mecánico.
- Válvulas de mariposa Inox a excepción de la válvula de control de regulación de la bomba, que es válvula de bola para conseguir un mejor control del caudal.

OPCIONALES

- Bomba centrífuga
- Husillo para filtrar con más o menos placas.
- Kid de doble filtración para efectuar tareas de filtrado y refiltrado.



InVIA