

DEPÓSITOS INOX FONDO CÓNICO Y BOCA INFERIOR

500 LITROS

Descripción

Depósito cilíndrico con fondo cónico con boca inferior inox dotado de puerta de acero con junta alimentaria y grifos de latón cromado.

Salida inferior para vaciado total, patas en caja inox soldadas tapa siempre lleno.

Útil para la extracción de materias depositadas en el fondo en las diversas etapas de la vinificación u otros procesos.

Fabricado en acero inoxidable aisi 304 de espesor mm. 0,6 - 0,7-0,8 -1,5 acabado floreado.


Tecnología de soldadura tig de última generación.

Floreado y pulido automático.

Proceso automatizado del decapado y pulido de soldadura disponible en las siguientes capacidades 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 litros



ALTURA	1.610 mm aprox.
DIÁMETRO	766 mm aprox.
CAPACIDAD	500 Ltrs. aprox.

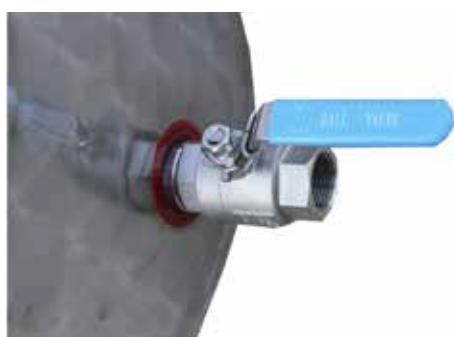

Limpieza en recirculación

Se debe proceder a la limpieza antes de usar los depósitos se deben realizar

una limpieza en profundidad siguiendo el punto 4.

Es muy importante realizar correctamente la limpieza de las válvulas completando los siguientes procesos:

1 - Colocar la maneta 45º para eliminar los olores indeseados.

2 - Recircular con el agua con desengrasante durante 25 minutos y posteriormente pasivar siguiendo los esquemas de recirculación propuestos.

