

Ficha técnica

CUENTA LITROS

MODELO E-24

[1.800 - 7.800 L/H]


Cuenta litros para líquidos limpios cuerpo en PVC, turbina interior, display digital.

Rosca macho de entrada y salida tipo Gas.

Certificado para uso alimentario, adecuado para el contacto con el vino, la leche, la cerveza, los zumos de frutas.

Equipado con una función de reinicio, un totalizador acumulativo reinicable y un totalizador no reinicable (adecuado para auditorías fiscales). Función de calibración para adaptar el instrumento a caídas por gravedad, o a rellenos con bombas de transferencia Y totalizador sin posibilidad de reset, ideal para control e inspección.

Función de calibración para su utilización por gravedad o con bomba.

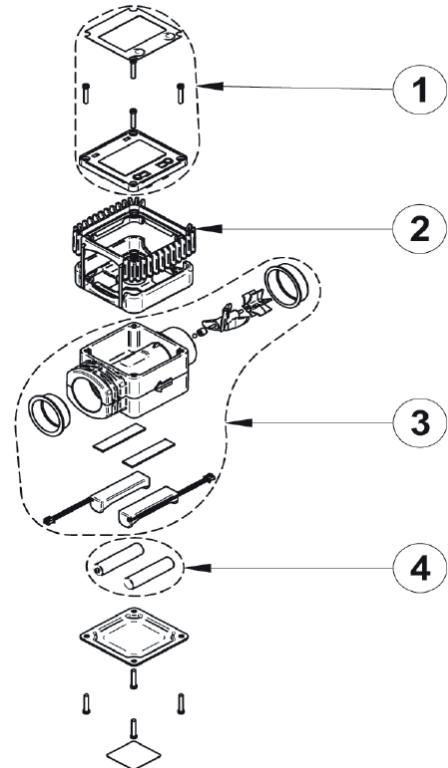

SISTEMA DE MEDIDA

Sistema de medida	Caudales altos	0.010 litros/impulso
Resolución	Bajos caudales	0.005 litros/impulso
Caudal (Rango)	Caudales altos	10-120 (litros/minuto) AGUA

Presión de funcionamiento (MAX)	15 (Bar)
Presión de estallido (MIN)	50 (Bar)
Temperatura de almacenamiento (Rango)	-20 - +70 (°C)
Humedad de almacenamiento (MAX)	95 (% RU)
Temperatura de funcionamiento (Rango)	-10 - +50 (°C)
Pérdida de carga	0.30 Bar a 120 l/min
Viscosidad (Rango)	2 - 5.35 cSt
Precisión (entre 10 y 120 l/min).	± 1 del valor indicado tras la calibración (%)
Repetibilidad (típica)	±0.3 (%)

Pantalla

TURBINA

De cristales líquidos LCD con:
- Parcial de 5 cifras.
- Total borrible de 6 cifras más x10/x100
- Total NO borrible de 6 cifras más x10/x100
Baterías alcalinas 2x1.5V tamaño AAA

Alimentación	18 - 36 meses
Duración batería	0.25Kg (baterías incluidas)
Peso	